

**NEW**

# PLC(表示器)に直接接続実現！

**IREX**

## 通信機能付放射温度計

Pyro MiniBusシリーズ




**最大センサー接続数 247台！**  
**従来の複数接続より驚異のコスパ！**

盤内のアンプを介さず、表示器（PLC）から各種設定実現

- ・測定温度範囲 :  $-20^{\circ}\text{C}\sim+1000^{\circ}\text{C}$
- ・測定出力 : RS485ModbusRTU(DO/AO変換可)
- ・測定波長 :  $8\sim 14\mu\text{m}$
- ・測定精度 :  $\pm 1\%$ または $\pm 1^{\circ}\text{C}$  (どちらか大きい方)
- ・使用周囲温度 :  $120^{\circ}\text{C}$  ( $180^{\circ}\text{C}$ )
- ・センサー寸法 :  $\phi 18\times 45\text{mm}$ (SUS316)

基準温度で放射率の自動切替が出来ます！

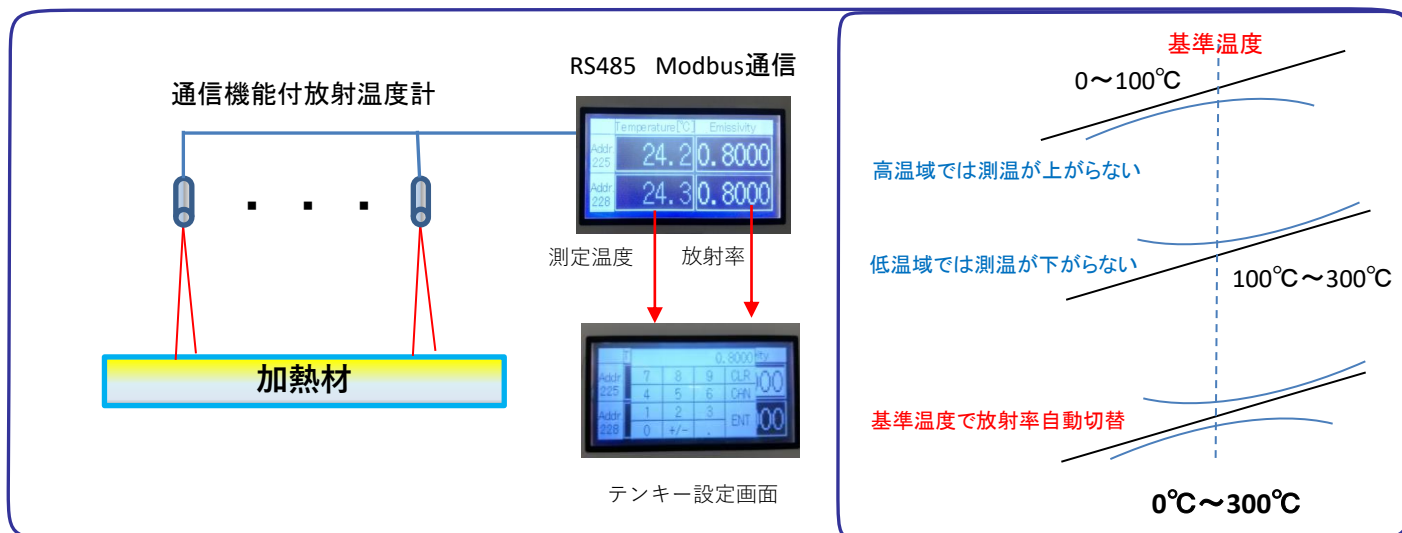

熱電対の校正用実温入力より自動的に放射率が設定（更新）が出来ます！

