

**NEW**

# 小型耐圧防爆形リミットスイッチ

**LREX**

国内防爆検定取得品



BARTEC製

**防爆現場で簡単設置**  
**小型でフレキシブルな機能**


ケーブル付実現

ケーブル引込位置  
選択可

～ どの現場でもフレキシブルに使用出来る

体積比 1/10 (他社比)


フレキシブル機能 クラスNO1

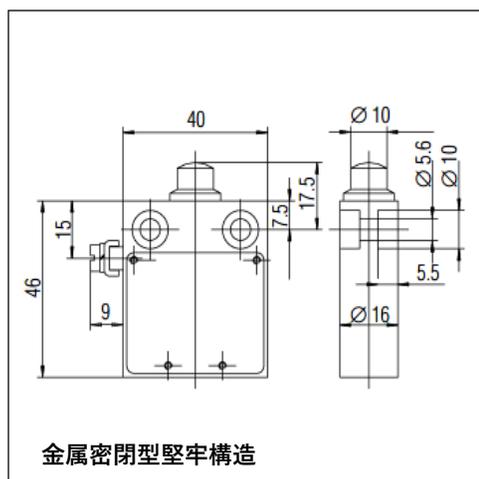ケーブル引込口  
ソケット付引込口ケーブル引込口  
ソケット付引込口アクチュエータ  
16種類接点Ag Au  
3種類ケーブル付標準  
3m (標準)  
5m, 10m


～ 主な仕様

防爆規格	国内防爆検定 (TIIS)	スイッチ素子	一体型マイクロスイッチ
	IECEX ,ATEX, CCC-Ex	接点容量	AC250 6.5A, DC110V 0.5A
保護構造	IP65	接触抵抗	60mΩ (1mケーブル端末)
周囲環境温度	-20℃～60℃	機械的寿命	100万回
耐食性・耐候性	アルミニウム合金	ケーブル	4芯 (HO5VV-F)0.75mm <sup>2</sup> ケーブル3m5m10m
	ハードコーティング仕様	ケーブル引込口	底面 (標準)、側面、底面 (S付) 側面 (S付)


プランジャ  
07-2951-..30/01




メンブレンプランジャ  
- 07-2951-..30/02




球面プランジャ  
07-2951-..30/03




球状膜プランジャ  
07-2951-..30/04




ローラープランジャ  
07-2951-..30/09




メンブレンローラープランジャ  
07-2951-..30/10




メンブレンローラーレバ  
07-2951-..30/14




メンブレンローラーレバ、ロン  
グ 07-2951-..30/16




メンブレントグルローラーレバ  
- 07-2951-..30/18




平行ローラーレバ  
07-2951-..30/20




フィーラーレバ  
07-2951-..30/32




フィーラーバットレバ  
07-2951-..30/34




フィーラー プラスチックレバ  
07-2951-..30/36




フロントマウントドームプランジャ  
07-2951-..30/47






フロントマウント球面プランジャ  
07-2951-..30/49



フロントマウンティングローラーレバ  
- 07-2951-..30/51



★動作パターン

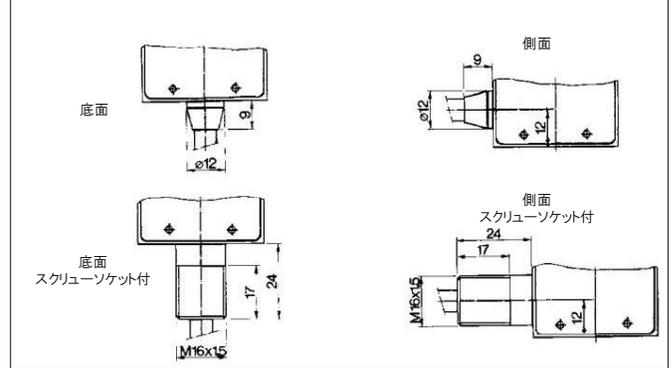

ご用命は